

PLOGx2







Art.nr: PLOGx2

PLOGx2 är en produkt avsedd att styra Olsbergs hydraulventiler.

- 2 spakar X/Y
- 8 PWM utgångar
- 5 ON/OFF utgångar varav 2 är av hållkrets funktion
- PWM-utgångarna är backspänningsskyddade och transientskyddade

- Max belastning 4A / Utgång men dock **totalt 4A**

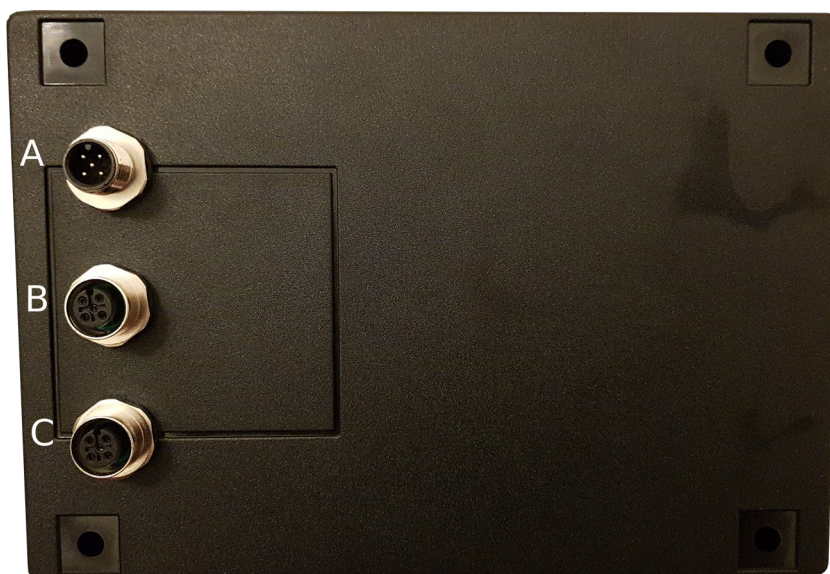

<u>Anslutning:</u>	<u>Förklaring:</u>	<u>Anmärkning:</u>
A : 1 (brun)	12-30 V	
A : 2 (vit)	Utgång, aktiveras när knapp "AV/PÅ" är till	
A : 3 (blå)	0 V	
A : 4 (svart)	Utgång, aktiveras när knapp "SALT" är till	
A : 5 (grå)	Utgång, aktiveras när knapp "EXTRA" är till	
B : 1 (brun)	Utgång PWM, styrs av spak A - NER	
B : 2 (vit)	Utgång PWM, styrs av spak A - UPP	
B : 3 (blå)	Utgång PWM, styrs av spak A - HÖGER	
B : 4 (svart)	Utgång PWM, styrs av spak A - VÄNSTER	
B : 5 (grå)	Utgång, aktiveras när knapp "FLYT" är till och spak A NER	Håll-funktion, släpps av spak A - UPP
C : 1 (brun)	Utgång PWM, styrs av spak B - NER	
C : 2 (vit)	Utgång PWM, styrs av spak B - UPP	
C : 3 (blå)	Utgång PWM, styrs av spak B - UT	
C : 4 (svart)	Utgång PWM, styrs av spak B - IN	
C : 5 (grå)	Utgång, aktiveras när knapp "FLYT" är till och spak B NER	Håll-funktion, släpps av spak B - UPP